




TS 750 S

RSK-NR: 687 62 17 (oisolerad)

RSK-NR: 687 62 25 (isolerad 90mm pur)

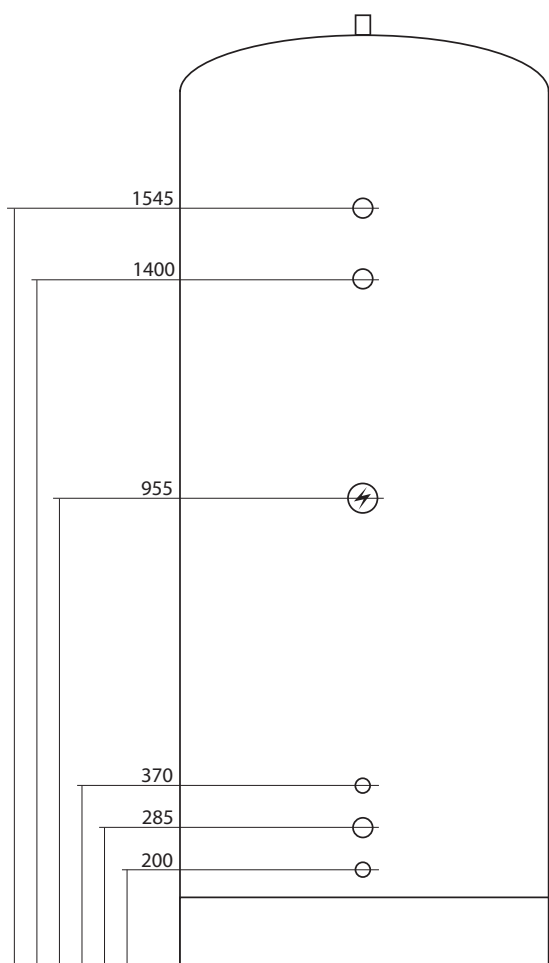

Anslutningar

1. Tillopp expansion DN 25
2. Tillopp värme DN 25
3. Termometeruttag DN 15
4. Elpatronsuttag DN 50
5. Termometeruttag DN 15
6. Retur DN 25
7. Avtappning DN 15

Övrig data

Volym: 722 l

Arbetsstryck: 3,0 bar

Arbetstemp: 100°C

Vikt: 130 kg

Mått: Oisolerad: 750 x 1925 mm

Isolerad: 930 x 1925 mm

Reshöjd: 1945 mm

Tillbehör: Pur-isolering 90 mm

Stilleståndsförlust

med 90 pur: 110 W